

FI750 Reihe

Durchflussanzeiger

bis zu

- 180 L/min, 48 USgpm
- 420 bar, 6000 psi

Die Durchflussanzeiger sind für die ständige Überwachung sowie den kurzzeitigen Einsatz bei Inbetriebnahme und Wartung von Hydrauliksystemen mit Arbeitsdrücken von bis zu 420 bar (6.000 psi) ausgelegt.

Die große, übersichtliche Skalenanzeige (Durchmesser 63 mm) ermöglicht ein schnelles Überprüfen der Pumpleistung und Einstellen von Stromregelventilen. Die Durchflussanzeiger finden Anwendung in mobilen und industriellen Hydrauliksystemen sowie in ölbetriebenen Schmier- und Kühlsystemen.

Sie sind netzunabhängig und können sowohl in Gefahrenbereichen als auch an Einsatzorten ohne Stromversorgung installiert werden. Die Auslegung des Geräts ist auf einen zuverlässigen Betrieb in verschmutzter Umgebung ausgerichtet.

Im Durchflussanzeiger befinden sich eine scharfkantige Blende und ein kegelförmiger Messkolben. Der Weg des Messkolbens ist direkt proportional zur Durchflussmenge, wobei die scharfkantige Blende die Auswirkung der Viskosität minimiert. Der Kolben ist magnetisch an ein Drehspulmesswerk gekoppelt, das die Messwerte auf einer 63 mm-Skalenanzeige in l/min und US-gal/min anzeigt.

Die Durchflussmessanzeige FI750 darf nicht in Hydraulikkreise mit umkehrbarer Durchflussrichtung eingebaut werden.

Für den Betrieb in beide Durchflussrichtungen ist die Baureihe RFI geeignet.



Durchflussanzeiger für den Rohrleitungseinbau mit eingebautem Thermometer



44227 Dortmund, Deutschland

Tel: +49 (0)231-9759-747

vertrieb-de@webtec.com

www.webtec.com

Technische Daten

- **DURCHFLUSS:**
2 - 180 L/min
(0.5 - 48 US gpm)
- **DRUCK:** 420 bar
(6.000 psi)
- **ANZEIGEGENAUIGKEIT**
± 4 % des
Skalenausschlags
- **EINGEBAUTES**
Thermometer (optional)
- **DIREKTE** Anzeige
- **ZWEIFACHE**
Skalenanzeige l/min und
US-gal/min
- **HORIZONTALER** und
vertikaler Einbau möglich
- **GROSSE**, übersichtliche
Skalenanzeige
- **KOSTENGÜNSTIG**
und robust
- **MANOMETER-
ANSCHLUSS**
- **BREITER** Messbereich



Technische Daten

Modellnr. mit Thermometer	Modellnr. ohne Thermometer	Kalibrierter Durchflussbereich		Hauptanschlüsse	Oberer Anschluss	Max. Druck
		L/min	US gpm			
FI750-16ABOT	FI750-16ABO	2 - 16	0.5 - 4	3/4" BSPP	1/4" BSPP	420 bar
FI750-30ABOT	FI750-30ABO	2 - 30	0.5 - 8	3/4" BSPP	1/4" BSPP	420 bar
FI750-60ABOT	FI750-60ABO	2 - 60	0.5 - 16	3/4" BSPP	1/4" BSPP	420 bar
FI750-120ABOT	FI750-120ABO	4 - 120	1 - 32	3/4" BSPP	1/4" BSPP	420 bar
FI750-180ABOT	FI750-180ABO	10 - 180	4 - 48	3/4" BSPP	1/4" BSPP	420 bar
FI750-16ANOT	FI750-16ANO	2 - 16	0.5 - 4	3/4" NPSF	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-30ANOT	FI750-30ANO	2 - 30	0.5 - 8	3/4" NPSF	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-60ANOT	FI750-60ANO	2 - 60	0.5 - 16	3/4" NPSF	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-120ANOT	FI750-120ANO	4 - 120	1 - 32	3/4" NPSF	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-180ANOT	FI750-180ANO	10 - 180	4 - 48	3/4" NPSF	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-16ASOT	FI750-16ASO	2 - 16	0.5 - 4	1 - 1/16" - 12 UNF #12 SAE ORB	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-30ASOT	FI750-30ASO	2 - 30	0.5 - 8	1 - 1/16" - 12 UNF #12 SAE ORB	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-60ASOT	FI750-60ASO	2 - 60	0.5 - 16	1 - 1/16" - 12 UNF #12 SAE ORB	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-120ASOT	FI750-120ASO	4 - 120	1 - 32	1 - 1/16" - 12 UNF #12 SAE ORB	1/4" NPTF	6000 psi
FI750-180ASOT	FI750-180ASO	10 - 180	4 - 48	1 - 1/16" - 12 UNF #12 SAE ORB	1/4" NPTF	6000 psi

Hinweis: Alle NPTF-Gewinde entsprechen nach ANSI-Norm B1.20.3 - 1976 der Klasse 1. Wie die Norm vorschlägt, empfehlen wir, dass die „Dichtung durch ein auf das Gewinde aufgebracht Dichtmittel erreicht wird“. NPT-Rohrgewinde können auch an NPTF-Anschlüsse angeschlossen werden, wobei ebenfalls Dichtmittel auf das Gewinde aufgebracht werden muss.

Betriebsdaten

Umgebungstemperatur:	-10 bis 50 °C
Fluidarten:	Hydrauliköle
Fluidtemperatur:	20 bis 80 °C bei Dauerbetrieb. kurzzeitig (unter 10 Minuten) bis zu 110 °C
Genauigkeit:	
Durchfluss:	± 4% des Skalenendwerts
Temperatur:	± 2,5°C
Abmessungen:	146 x 74 x 49 mm
Gewicht:	1,4 kg
Konstruktionsmaterial	
Hauptblock:	Aluminium 2011T3
Innenbauteile:	Überwiegend Messing
Dichtungen:	Viton

Betrieb

Im Durchflussanzeiger befinden sich eine scharfkantige Blende und ein kegelförmiger Messkolben. Der Weg des Messkolbens ist zur Durchflussmenge direkt proportional, wobei die scharfkantige Blende die Auswirkung der Viskosität minimiert. Der Kolben ist magnetisch an ein Drehspulmesswerk gekoppelt, das die Messwerte auf einer 63 mm-Skalenanzeige in l/min und US-gal/min anzeigt. Die Durchflussmessanzeige FI750 darf nicht in Hydraulikkreise mit umkehrbarer Durchflussrichtung eingebaut werden. Geräte, die für den Betrieb in beide Durchflussrichtungen geeignet sind finden Sie in der Baureihe RFI.

Kalibrierung

Alle Geräte werden standardmäßig mit 28cSt-Öl kalibriert. Die Kalibrierungszertifikate können gegen Aufpreis angefordert werden. Es sind auch andere Kalibrierungen auf Anfrage erhältlich, bitte verständigen Sie sich hierzu mit unserem Vertriebsbüro.

Installation

Das Gerät kann in jeder beliebigen Einbaulage installiert werden und ist für Dauerbetrieb geeignet. Das Gerät ist sowohl für den Einbau in die Schalttafel als auch für den direkten Einbau in die Rohrleitung geeignet. Sorgen Sie beim Schalt



tafeleinbau dafür, dass Rück- und Unterseite des Geräts einen Mindestabstand von 12 mm von eisenhaltigen Komponenten wie Eisenplatten oder Eisensockeln einhalten. Der Messkolben ist mit einem Magneten versehen, dessen Wirkung durch die Nähe von eisenhaltigen Werkstoffen beeinträchtigt werden kann. Die Vorderseite dagegen kann direkt an Eisenplatten anliegen. Zur Schalttafelmontage sind zwei Bohrungen mit einem Durchmesser von 9 mm vorgesehen. Das Anzeigergerät ist für den Einbau in Druck- und Rücklaufleitungen geeignet. Es darf jedoch nicht in Kreise mit umkehrbarer Durchflussrichtung eingebaut werden, da der Durchflussanzeiger bei Durchfluss in gegenläufiger Richtung als Rückschlagventil wirkt und daher beschädigt werden könnte. Alle Hydraulikverbindungen sollten durch geschultes Fachpersonal hergestellt werden.

Zubehör

In dem Infoblatt Manometer finden Sie Manometer, die direkt in den Blockanschluss eingeschraubt oder extern über einen Kapillarschlauch angeschlossen werden können. Setzen Sie sich für Strömungsschalter und einpolige Reedschalter bitte mit dem Vertriebsbüro in Verbindung.

Leistung

Druckabfall-Kennlinien Ölviskosität 25 Centistokes. (1 bar = 14,5 psi, 10 l/min = 2,64 US-gal/min)

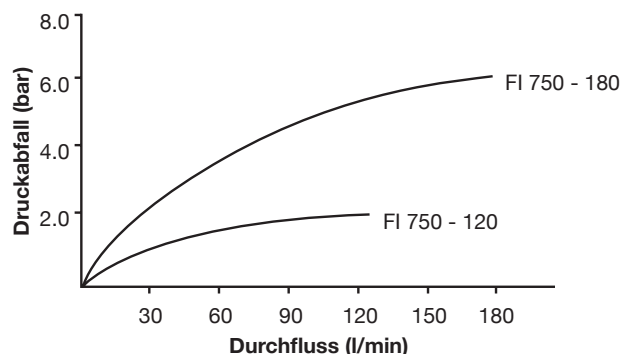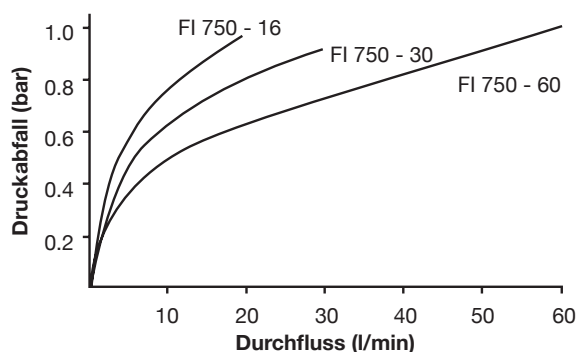

Innovative Lösungen nach Ihren Anforderungen:

- Hydraulik, Aggregate und Ventile
- Druckprüfgeräte, Hochdruckhydraulik
- Produktionshilfsmittel, Maschinen

Ein breites Sortiment hervorragender Produkte:

- Proportionalventile, Not-Stop-Ventile, auch für explosionsgefährdete Zonen
- Messverschraubungen, Rückschlagventile, Manometer
- Miniatur-Luft/Ölkühler

Hydraulikkomponenten namhafter Hersteller,

- ausgewählt nach unseren hohen Anforderungen
- an Qualität und Liefertreue!

Reparaturen und Wartungen

- an Hydraulikkomponenten und -anlagen
- durchgeführt von unseren Fachkräften.

Ihr Partner für
Hydraulik und Maschinenbau
